

CALES

CAL HIDRATADA PARA MAMPOSTERÍA



Presentaciones:


- Bolsas de 25 kg.

Descripción

Es el resultado de la calcinación de piedras calizas seleccionadas y un proceso de hidratación. Se obtienen mezclas con calidad óptima para las aplicaciones previstas.

Aplicaciones

- Morteros de asiento de mampostería.
- Carpetas de nivelación.
- Contrapisos.
- Revoques gruesos.
- Colocación de mosaicos.
- Submuraciones.

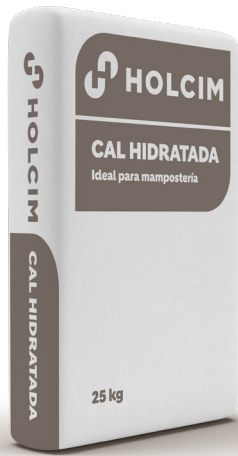

Beneficios diferenciales



Ideal para elaborar mezclas de mampostería de calidad óptima.



Aporta gran trabajabilidad a las mezclas.

Recomendaciones de uso

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS EN BALDES*				
APLICACIÓN	CAL	CEMENTO	ARENA	CASCOTE
Revoque fino	1	1/8	2	-
Revoque grueso	1	1/4	4	-
Asiento de mampostería	1	1/4	4	-
Colocación de mosaicos	1	1/2	4	-
Carpetas de nivelación	1	3/4	4	-
Submuraciones	1	3/4	4	-
Contrapisos	1	1	4	8

*Dosificaciones en volumen (baldes) calculadas para arena de ríos limpias.

Seguridad

Durante la manipulación se recomienda el uso de barbijos, guantes y ropa de trabajo, con el fin de proteger las vías respiratorias y la piel.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:
Centro de Desarrollo e Innovación
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463